



丞基技研股份有限公司

產品使用說明書

品名：固化燈調光器



料號：GLC-UVCD2

丞基技研股份有限公司 3AMechatronic co.,LTD
新北市三重區重新路五段 609 巷 12 號 7 樓之 7
TEL:+886-2-29997331(代表號) FAX:+886-2-22787113

GLC-UVCD2 使用說明書


一、產品規格

1. 尺寸圖

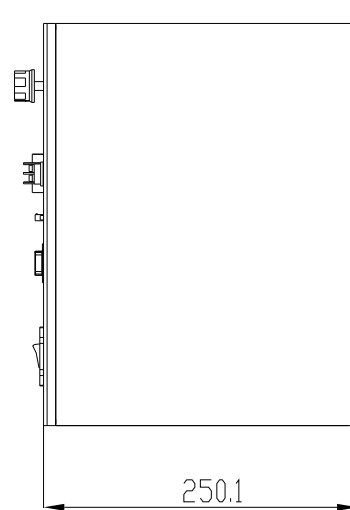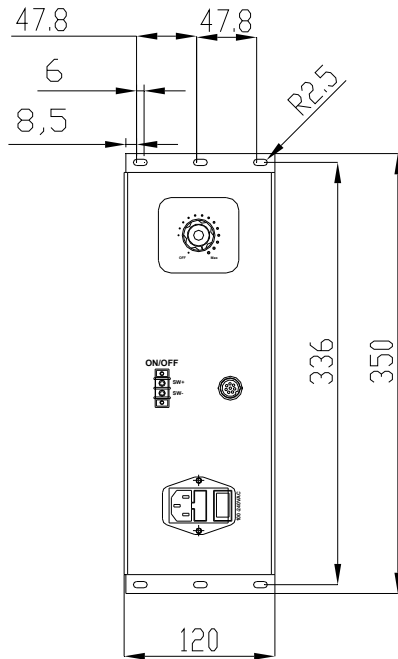

UNIT: mm

2. 規格表


型號	GLC-UVCD2		
額定供電電壓	100-240 VAC		
額定頻率	50/60Hz		
消耗功率	400W		
控制方式	手動旋鈕 ON/OFF 控制		
尺寸(長×寬×高 mm)	360×90×260(不含凸出部分)		
環境溫度	5~35 °C		
輸出接腳定義	PIN		定義
		1	LED-
		2	LED-
		3	T+ ^{NOTE1}
		4	Fan+ ^{NOTE2}
		5	T-
		6	LED+
		7	LED+
		8	Fan-

NOTE1: 此為溫度開關控制接點。UVCP2 光源過熱時，控制器暫停輸出直到光源溫度降低

NOTE2: 此接點提供 UVCP2 光源的風扇電源，風扇電源為獨立輸出(DC24V)，不受控制方式影響

二、功能定義

1. 外觀說明

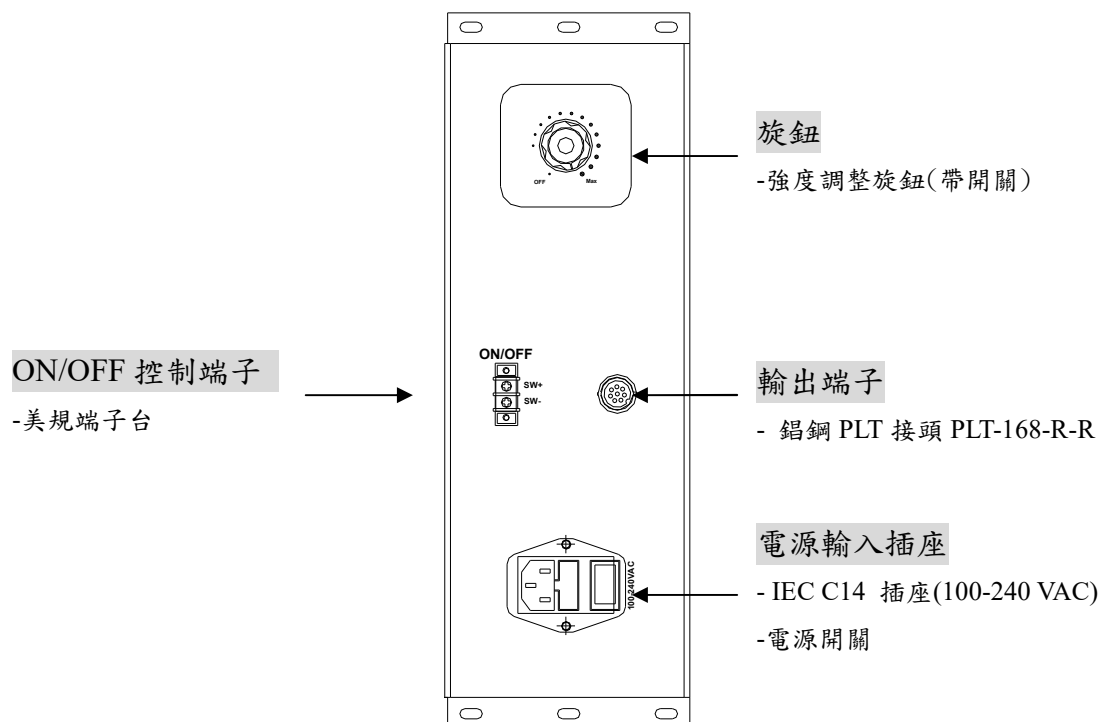

2. ON/OFF 外部控制接頭定義

接點定義

接點	定義	說明
SW+	控制訊號	0~0.3V 輸出 OFF 5~24V 輸出 ON
SW-	接地	DC 0V

三、控制方式

1. 手動控制

使用調整旋鈕調整光源強度

2. ON/OFF 控制

使用外部訊號控制光源是否輸出，輸出強度依旋鈕狀態決定